




**MET PIF IS
ISOLEREN SNEL,
SCHOON EN SAFE.**

**MAAK KENNIS MET
ONZE NIEUWE ISOLATIE
OPLOSSINGEN**



**DE NIEUWE
NORM IN
ISOLEREN**

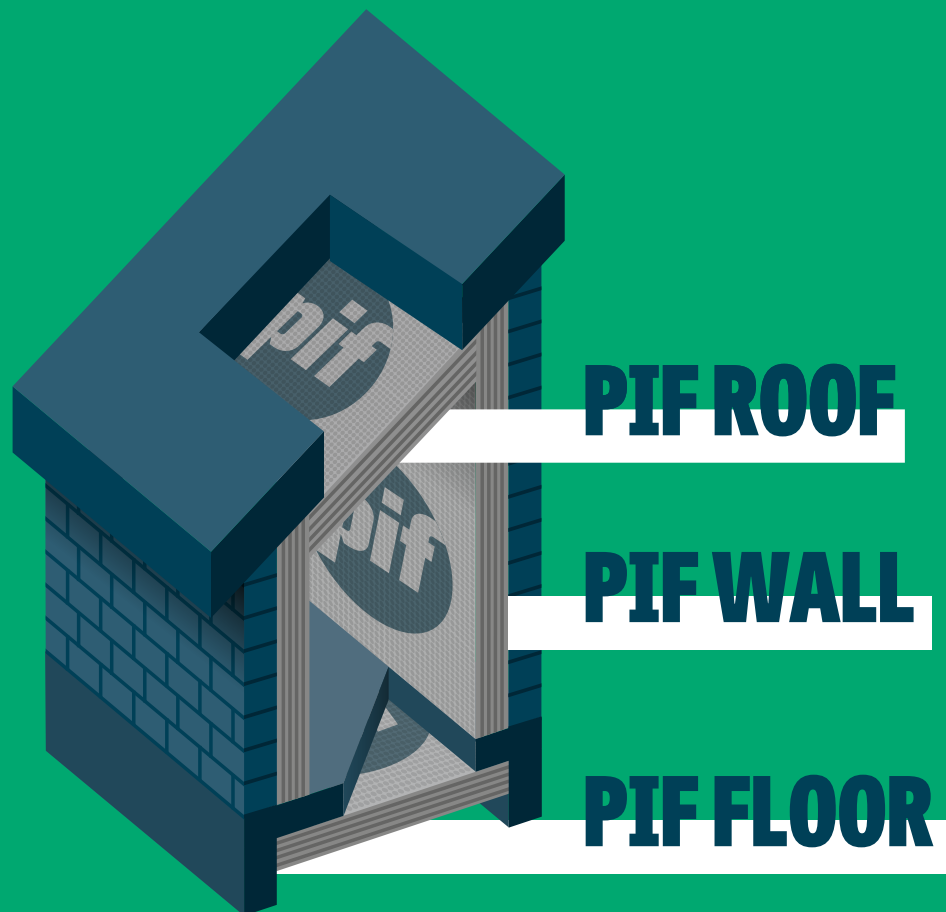

HET ALLERBESTE ISOLATIEMATERIAAL VOOR IEDERE TOEPASSING

**PIF ISOLATIE IS DÉ PARTNER
VOOR DE PROFESSIONELE
ISOLATIEBRANCHE.
HET IS ONZE MISSIE OM
VAKMENSEN VAN HET
ALLERBESTE ISOLATIE-
MATERIAAL TE VOORZIEN.**

**MET PIF ROOF, PIF WALL EN
PIF FLOOR BIEDEN WE EEN
PASSENDE OPLOSSING
VOOR IEDERE TOEPASSING.
ZO KAN DE HELE BINNENSCHIL
VAN HET GEBOUW SNEL,
SCHOON EN SAFE WORDEN
GEISOLEERD.**



PIFISOLATIE.NL



PIF FLOOR isolatie kan worden toegepast onder zowel houten en steenachtige begane grondvloeren. PIF FLOOR is opgebouwd uit meerdere lagen warmte-reflecterend aluminium, op afstand gehouden door robuuste luchtkamers.

EIGENSCHAPPEN

- dampdicht
- rotvrij
- duurzaam
- volledig recyclebaar
- geen voedingsbodem voor ongedierte
- niet corrosief

PRODUCTVOORDELEN

- hypoallergeen
- geen speciale beschermingsmiddelen nodig
- bij verwerking komt er geen (fijn)stof vrij
- zeer flexibel
- makkelijk op maat te snijden
- geringe dikte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- warmteweerstand (d in W/mK) 0,030
- soortelijke gewicht (in kg/m³) ca. 8,50
- dampdiffusie weerstand (μ) 100.000

| Omschrijving | Artikel nummer | Rc | Rd | Dikte ca. (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Aantal m ² |
|--------------|----------------|------|------|----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| FLOOR+ | PIF.FLOOR.30 | 3,15 | 3,00 | 60 | 8.400 | 1.200 | 10 |
| FLOOR++ | PIF.FLOOR.35 | 3,65 | 3,50 | 75 | 8.400 | 1.200 | 10 |
| FLOOR+++ | PIF.FLOOR.40 | 4,15 | 4,00 | 90 | 8.400 | 1.200 | 10 |
| FLOOR++++ | PIF.FLOOR.45 | 4,65 | 4,50 | 105 | 5.000 | 1.200 | 6 |
| FLOOR+++++ | PIF.FLOOR.50 | 5,15 | 5,00 | 120 | 5.000 | 1.200 | 6 |

Alle rollen zijn op aanvraag ook leverbaar in 600 mm breed
 Prestaties conform verklaring BCRG: registratienummer 20240186GK
 Meldcode voor subsidie ISDE (vanaf PIF FLOOR++): KA28513



PIF WALL isolatie is opgebouwd uit meerdere lagen warmte-reflecterend aluminium, op afstand gehouden door robuuste luchtkamers. PIF WALL is dampdicht en vochtwerend en kan worden toegepast bij voorzetwanden en scheidingswanden.

EIGENSCHAPPEN

- dampdicht
- rotvrij
- duurzaam
- volledig recyclebaar
- geen voedingsbodem voor ongedierte
- niet corrosief

PRODUCTVOORDELEN

- hypoallergeen
- geen speciale beschermingsmiddelen nodig
- bij verwerking komt er geen (fijn)stof vrij
- zeer flexibel
- makkelijk op maat te snijden
- geringe dikte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- warmteweerstand (d in W/mK) 0,030
- soortelijke gewicht (in kg/m³) ca. 8,50
- dampdiffusie weerstand (μ) 100.000

| Omschrijving | Artikel nummer | Rc | Rd | Dikte ca. (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Aantal m ² |
|--------------|----------------|------|------|----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| WALL+ | PIF.WALL.35 | 3,71 | 3,50 | 105 | 5.000 | 1.200 | 6 |
| WALL++ | PIF.WALL.40 | 4,12 | 4,00 | 120 | 5.000 | 1.200 | 6 |
| WALL+++ | PIF.WALL.45 | 4,53 | 4,50 | 135 | 5.000 | 1.200 | 6 |
| WALL++++ | PIF.WALL.50 | 4,94 | 5,00 | 150 | 5.000 | 1.200 | 6 |
| WALL+++++ | PIF.WALL.55 | 5,35 | 5,50 | 165 | 5.000 | 1.200 | 6 |

Alle rollen zijn op aanvraag ook leverbaar in 600 mm breed
 Prestaties conform verklaring BCRG: registratienummer 20240189GK
 Meldcode voor subsidie ISDE: KA28515



PIF ROOF is dampdicht en vochtwerend en kan worden toegepast aan de binnenzijde van hellende daken. PIF ROOF isolatie is opgebouwd uit meerdere lagen warmte-reflecterend aluminium, op afstand gehouden door robuuste luchtkamers.

EIGENSCHAPPEN

- dampdicht
- rotvrij
- duurzaam
- volledig recyclebaar
- geen voedingsbodem voor ongedierte
- niet corrosief

PRODUCTVOORDELEN

- hypoallergeen
- geen speciale beschermingsmiddelen nodig
- bij verwerking komt er geen (fijn)stof vrij
- zeer flexibel
- makkelijk op maat te snijden
- geringe dikte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- warmteweerstand (d in W/mK) 0,030
- soortelijke gewicht (in kg/m³) ca. 8,50
- dampdiffusie weerstand (μ) 100.000

| Omschrijving | Artikel nummer | Rc | Rd | Dikte ca. (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Aantal m ² |
|--------------|----------------|------|------|----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| ROOF + | PIF.ROOF.35 | 3,51 | 3,50 | 105 | 5.000 | 1.200 | 6 |
| ROOF ++ | PIF.ROOF.40 | 3,93 | 4,00 | 120 | 5.000 | 1.200 | 6 |
| ROOF +++ | PIF.ROOF.45 | 4,34 | 4,50 | 135 | 5.000 | 1.200 | 6 |
| ROOF ++++ | PIF.ROOF.50 | 4,75 | 5,00 | 150 | 5.000 | 1.200 | 6 |
| ROOF +++++ | PIF.ROOF.55 | 5,16 | 5,50 | 165 | 5.000 | 1.200 | 6 |
| ROOF ++++++ | PIF.ROOF.60 | 5,57 | 6,00 | 180 | 5.000 | 1.200 | 6 |

Alle rollen zijn op aanvraag ook leverbaar in 600 mm breed
 Prestaties conform verklaring BCRG: registratienummer 20240188GK
 Meldcode voor subsidie ISDE: KA28514



PIF ROOF Isofast is een uniek systeem voor het isoleren en afwerken van hellende daken. PIF ROOF Isofast bestaat uit een afgewerkt MDF paneel, dat voorzien is van isolatie: isoleren en afwerken in één. Hierdoor bespaar je tot 50% montagetijd.

EIGENSCHAPPEN

- dampdicht
- rotvrij
- duurzaam
- volledig recyclebaar
- geen voedingsbodem voor ongedierte
- niet corrosief

PRODUCTVOORDELEN

- isolatie en afwerking gecombineerd
- één arbeidsgang, tijdsbesparing tot 50%
- gemakkelijke montage over de gordingen
- makkelijk op maat te maken
- compleet systeem voor afwerking

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- warmteweerstand (d in W/mK) 0,030
- soortelijke gewicht (in kg/m³) ca. 8,50
- dampdiffusie weerstand (μ) 100.000

| Omschrijving | Artikel nummer | Rc | Rd | Dikte ca. (mm)* | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Aantal m ² |
|---------------------|----------------|------|------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| ROOF ISOFAST + | PIF.ISOFAST.35 | 3,32 | 3,50 | 105 | 1.300 | 600 | 0,78 |
| ROOF ISOFAST ++ | PIF.ISOFAST.40 | 3,74 | 4,00 | 120 | 1.300 | 600 | 0,78 |
| ROOF ISOFAST +++ | PIF.ISOFAST.45 | 4,15 | 4,50 | 135 | 1.300 | 600 | 0,78 |
| ROOF ISOFAST ++++ | PIF.ISOFAST.50 | 4,56 | 5,00 | 150 | 1.300 | 600 | 0,78 |
| ROOF ISOFAST +++++ | PIF.ISOFAST.55 | 4,97 | 5,50 | 165 | 1.300 | 600 | 0,78 |
| ROOF ISOFAST ++++++ | PIF.ISOFAST.60 | 5,38 | 6,00 | 180 | 1.300 | 600 | 0,78 |

Overige lengte afmetingen tussen 1.100 en 1.300 mm op aanvraag leverbaar
 Prestaties conform verklaring BCRG: registratienummer 20240187GK
 Meldcode voor subsidie ISDE: KA28516

* Plus MDF paneel 10 mm



pif
ISOLATIE

**DE NIEUWE
NORM IN
ISOLEREN**

Franklinstraat 3
6003 DK Weert

verkoop@pifisolatie.nl
pifisolatie.nl

085 - 029 09 09